

产品说明

Applications

NACF.400H1-S5/VI 开环霍尔电流传感器适用于对交流、直流、脉冲电流的隔离精确测量，测量时一次侧与二次侧间完全绝缘。

For the electronic measurement of currents: AC, DC, pulsed ..., with galvanic separation between the primary circuits and the secondary circuits.

| 产品优点 Advantages | 产品应用领域 Applications | 参照标准 Standards |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 体积小 Small size and space savings | 变频器 Static converters | EN 50178: 1997 IEC 60950-1:2001 |

主要电气参数 Main electrical data

(@ $\pm I_{PN}$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$, $C_L=10000\text{PF}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$)

| | | |
|------------------|---------------------------------|--|
| 额定测量电流 I_{PN} | Primary nominal current | 400A |
| 测量范围 I_P | Primary current measuring range | $\pm 800\text{A}$ |
| 电源电压 V_C | Supply voltage | $\text{DC} \pm 15(1 \pm 5)\text{V}$ |
| 电流消耗 I_C | Current consumption | $\leq \pm 25\text{mA} + \text{输出测量电压}/\text{负载电阻}$ |
| 额定测量输出 V_{OUT} | Output voltage | $\pm 4\text{V}$ |
| 输出内阻 R_{OUT} | Output internal resistance | 102Ω |
| 负载电阻 R_L | Load resistance | $\geq 10\text{k}\Omega$ |

精度 - 动态参数 Accuracy - Dynamic performance data

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 基本误差 $\delta_i(I_{PN}, T_A=25^\circ\text{C})$ | Accuracy(excluding offset) | $\leq \pm 1\%$ of I_{PN} |
| 线性度 $\delta_L(0 \dots \pm I_{PN})$ | Linearity error | $\leq \pm 1\%$ of I_{PN} |
| 零点输出误差 $\delta_Z(T_A = 25^\circ\text{C})$ | Electrical offset voltage | $\leq \pm 30\text{mV}$ |
| 磁滞失调电压 $V_{OH}(I_p=0, 1 \times I_{PN} \text{ 冲击后})$ | Hysteresis offset voltage @ $I_p=0$, after an excursion of $1 \times I_{PN}$ | $\leq \pm 40\text{mV}$ |
| 零点温度漂移 $\delta_{Zt}(T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C})$ | Temperature coefficient of δ_Z | $\leq \pm 1\text{mV}/^\circ\text{C}$ |
| 满量程温度漂移 $\delta_{FST}(T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C})$ | Temperature coefficient of V_{OUT} | $\leq \pm 2\text{mV}/^\circ\text{C}$ |
| 响应时间 $T_R(90\% \text{ of } I_{PN} \& di/dt > 100 \text{ A}/\mu\text{s})$ | Step response time to 90 % of I_{PN} | $\leq 7\mu\text{s}$ |
| 带宽(-3dB)BW | Frequency bandwidth (-3dB) | DC ... 25kHz |

一般数据 General data



| | | |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 工作温度 T_A | Ambient operating temperature | -40~+85°C |
|------------|-------------------------------|-----------|


| | | |
|---------|-----------------------------|-----------|
| 储存温度 Ts | Ambient storage temperature | -45~+90°C |
| 重量 m | Mass | ≤180g |

绝缘耐压 Insulation coordination

| | | |
|----------------------|---|---------|
| 耐压 | Voltage for AC insulation test, 50Hz,1min | 6kV |
| 绝缘电阻 R _{IS} | Isolation resistance | ≥1000MΩ |
| 爬电距离 | Creepage distance | 9.9mm |
| 电气间隙 | Clearance | 9.9mm |

NACF.400H1-S5/VI 电压传感器外形图 Dimensions NACF.400H1-S5/VI Series (in mm)

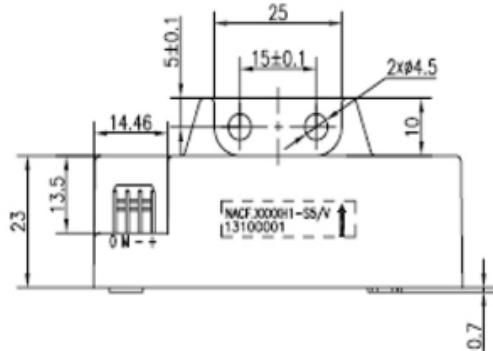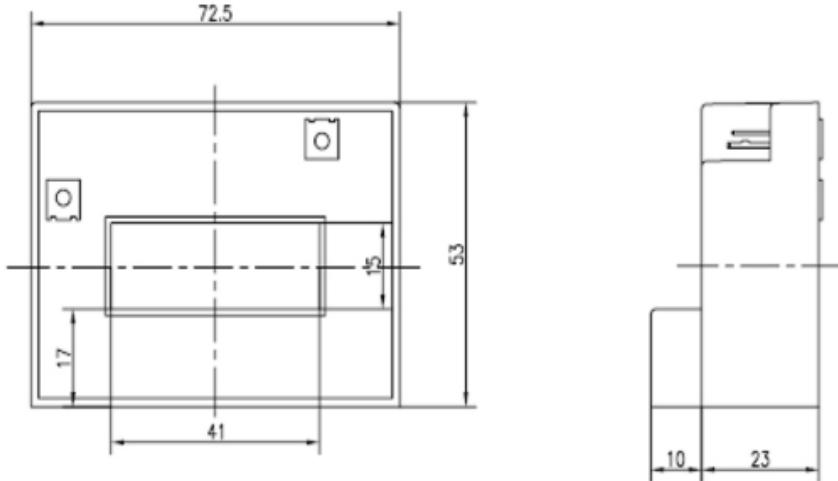

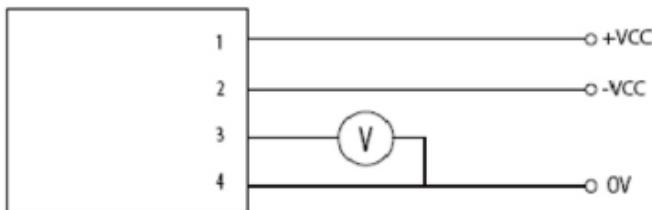

| 机械特征 Mechanical characteristics | | 备注 Remark |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 未注公差 General tolerance | ±1 mm | 1. 当测量电流方向与传感器上标示的 \rightarrow 方向一致时, 传感器输出 V_{OUT} 为正。 2. 产品二次侧连接线优选屏蔽线, 屏蔽层接近产品端连接线可接机壳, 负电源或电源 0V |
| 传感器安装方式 Transducer fastening | 2 M4 steel screws | 3. 传感器安装螺钉孔的垂直度要求: 要求在国家标准 8 级或以上 (或 0.06 以下)。 |
| 推荐力矩 Recommended fastening torque | 2.5 N · m | 4. 传感器接插件要求: 接插件必须选用厂家提供的配件, 禁止使用其它同型号类似配件。 传感器安装平面度要求: (a). 大平面安装平面度国家标准 11 级或以上 (或平面起伏小于 0.25mm); (b). 安装面若有小圆凸台设计时平面度要求达国家标准 12 级或以上 (或平面起伏小于 0.5mm)。 |
| 穿心孔 Primary through-hole | 41×15mm | |
| 次边电气连接 Connection of secondary | Molex 22-04-1041 | |