


导线引出型模组：产品外形尺寸图

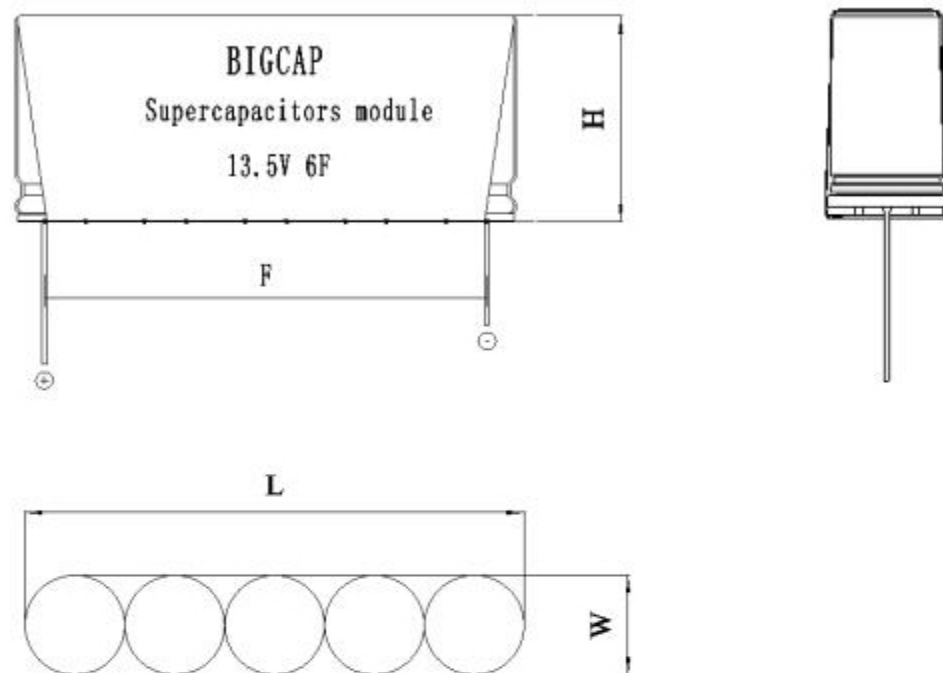

项目	产品型号	BMS013R5L105FAS	BMS013R5L255FAS	BMS016R2L135FAS
额定容量		1.0F	2.5F	1.3
额定电压		13.5V	13.5V	16.2V
直流内阻		≤520mΩ	≤370mΩ	≤450mΩ
额定电流		1.26A	2.45A	2.26A
最大峰值电流 (1s)		5.0A	9.0A	7.0A
工作温度范围		-40°C ~ 65°C	-40°C ~ 65°C	-40°C ~ 65°C
存储温度范围		-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C
均压方式		主动均压	主动均压	主动均压
均压开启电压		2.75V	2.75V	2.75V
尺寸		65×14×26mm	65×13×31mm	78×13×26mm